

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	1.งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					97,890.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								97,890.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 97,890.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานปรับพื้นที่และวางฝังก่อสร้าง	1.000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	- ดินชุดพร้อมถมกลับ	643.720	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	77,890.12	77,890.12	
	- งานเจาะสำรวจชั้นดิน Soil Boring Test	1.000	จุด	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	0.00	0.00	20,121.00	97,890.12	97,890.12	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								97,890.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน 2.งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,669,793.94	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,669,793.94	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,669,793.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทรายหยาบ	24.370	ลบ.ม.	500.00	12,185.00	121.00	2,948.77	15,133.77	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24	2.150	บาท/ตัน	23,998.60	51,596.99	4,100.00	8,815.00	60,411.99	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SR 24	1.742	บาท/ตัน	20,851.59	36,323.46	4,100.00	7,142.20	43,465.66	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	376.000	กก.	54.21	20,382.96	0.00	0.00	20,382.96	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1,183.120	ตร.ม.	0.00	0.00	144.00	170,369.28	170,369.28	
	- ไม้แบบ	591.560	ลบ.ฟ.	460.00	272,117.60	0.00	0.00	272,117.60	
	- ไม้เคร้ายึดไม้แบบ	539.500	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	152.00	82,004.00	82,004.00	
	- ตะปู	17.000	ลัง (นน.สุทธิ)	457.94	7,784.98	0.00	0.00	7,784.98	
	- พื้น คอร. รับน้ำหนักปลอดภัย 200 กก./ตร.ม.	527.000	ตร.ม.	240.00	126,480.00	72.00	37,944.00	164,424.00	
	- Wire Mesh ϕ 4mm. @ 0.20 ม.#	527.000	ตร.ม.	35.00	18,445.00	15.00	7,905.00	26,350.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:26

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหับน้ำ หนา 0.05 ม. 240 Ksc.	527.000	ตร.ม.	150.00	79,050.00	80.00	42,160.00	121,210.00	
	- เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม. SD 30	8.625	ตัน	21,046.73	181,528.04	4,100.00	35,362.50	216,890.54	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc.	125.370	ลบ.ม.	2,855.20	357,956.42	467.00	58,547.79	416,504.21	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	16.070	ลบ.ม.	2,855.20	45,883.06	427.00	6,861.89	52,744.95	
	รวมค่าจ้างโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	73,504.47	1,209,733.51	13,778.00	460,060.43	1,669,793.94	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,669,793.94	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน 3.งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุมุงหลังคา

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					846,764.08	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								846,764.08	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 846,764.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- จันทันเหล็กตัวซี C-100x50x20x3.2 มม. (5.50 กก./ม.) (รวมสีกันสนิม)	1,875.720	กก.	39.00	73,153.08	20.00	37,514.40	110,667.48	
	- แปะเหล็กตัวซี C-100x50x20x3.2 มม. (5.50 กก./ม.) (รวมสีกันสนิม)	3,776.850	กก.	39.00	147,297.15	20.00	75,537.00	222,834.15	
	- เสาคเหล็กกล่อง []-100x100x3.2 มม. (9.52 กก./ม.) ๖รวมสีกันสนิม)	719.720	กก.	39.00	28,069.08	20.00	14,394.40	42,463.48	
	- สีส่นน้ำมันโครงหลังคาเหล็ก	523.560	ตร.ม.	150.00	78,534.00	39.00	20,418.84	98,952.84	
	- กระเบื้องลอนคู่ขนาด 50x120x0.5 ซม.	1,314.000	แผ่น	52.34	68,774.76	0.00	0.00	68,774.76	
	- ครอบสันปรับมุมลอนคู่	73.000	แผ่น	28.04	2,046.92	0.00	0.00	2,046.92	
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท W-750 อะลูมิเนียมหนา 0.48 มม.	30.000	ตร.ม.	450.00	13,500.00	200.00	6,000.00	19,500.00	
	- ครอบปิดหลังคาเมทัลชีท (Flashing)	30.000	เมตร	350.00	10,500.00	200.00	6,000.00	16,500.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:26

หน้า 2

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	81.000	เมตร	240.00	19,440.00	74.00	5,994.00	25,434.00	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	81.000	เมตร	240.00	19,440.00	74.00	5,994.00	25,434.00	
	- แผ่นกันนยขาว 0.60 ม./แผ่น	112.000	แผ่น	50.00	5,600.00	10.00	1,120.00	6,720.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องติดกับโครงหลังคาเหล็ก	1.000	งาน	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	
	-	531.050	ตร.ม.	0.00	0.00	149.00	79,126.45	79,126.45	
	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่								
	ระบบกำจัดปลวก								
	- งานระบบป้องกันอาคารกำจัดปลวก	527.000	ตร.ม.	230.00	121,210.00	0.00	0.00	121,210.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	9,007.38	594,664.99	806.00	252,099.09	846,764.08	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								846,764.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	4.งานผิวพื้น						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					567,570.48	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								567,570.48	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 567,570.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- พื้นผิวหินขัดเรียบ	519.190	ตร.ม.	480.00	249,211.20	200.00	103,838.00	353,049.20	
	- พื้นผิวทรายล้าง โทนสีเทา (พื้นทางลาด / พื้นบันไดภายนอก)	44.540	ตร.ม.	480.00	21,379.20	108.00	4,810.32	26,189.52	
	- พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x60 ซม. (รวมปูนทรายและยาแนว)	29.160	ตร.ม.	600.00	17,496.00	206.00	6,006.96	23,502.96	
	- พื้นห้องน้ำทำระบบน้ำยาแก้นซึม (ทำเมื่อปรับระดับปูนทรายของ F3)	29.160	ตร.ม.	450.00	13,122.00	250.00	7,290.00	20,412.00	
	- พื้นหลังคาทำระบบน้ำยาแก้นซึม พร้อมปรับระดับปูนทรายลาดเอียง	164.110	ตร.ม.	530.00	86,978.30	350.00	57,438.50	144,416.80	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,540.00	388,186.70	1,114.00	179,383.78	567,570.48	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								567,570.48	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:26

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน 5งานผนังและผิวผนัง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,155,725.34	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,155,725.34	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,155,725.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	1,085.860	ตร.ม.	200.00	217,172.00	91.00	98,813.26	315,985.26	
	- ผิวผนังฉาบปูนเรียบ (รวมผิวโครงสร้าง)	2,076.720	ตร.ม.	80.00	166,137.60	109.00	226,362.48	392,500.08	
	- ผิวทรายล่างโชนสีเทา	117.000	ตร.ม.	480.00	56,160.00	151.00	17,667.00	73,827.00	
	- ผิวทรายล่างโชนสีชมพู	185.000	ตร.ม.	480.00	88,800.00	151.00	27,935.00	116,735.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล.	1,194.000	ม.	80.00	95,520.00	62.00	74,028.00	169,548.00	
	- ผิวกระเบื้องเซรามิก ขนาด 30x60 ซม. (รวมปูนทรายและยาแนว)	95.000	ตร.ม.	600.00	57,000.00	206.00	19,570.00	76,570.00	
	- ผนังก่อบล็อกช่องลม	22.000	ตร.ม.	300.00	6,600.00	180.00	3,960.00	10,560.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,220.00	687,389.60	950.00	468,335.74	1,155,725.34	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,155,725.34	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:27

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	6งานฝ้าเพดาน						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					272,675.14	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								272,675.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 272,675.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หน้า 9 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	515.580	ตร.ม.	330.44	170,368.25	77.00	39,699.66	210,067.91	
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหน้า 9 มม. กันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	29.160	ตร.ม.	330.44	9,635.63	77.00	2,245.32	11,880.95	
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หน้า 9 มม. (ฝ้าชายคาใช้แบบระบายอากาศ) โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	124.500	ตร.ม.	330.44	41,139.78	77.00	9,586.50	50,726.28	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	991.32	221,143.66	231.00	51,531.48	272,675.14	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								272,675.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน 7งานประตูและหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					446,100.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								446,100.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 446,100.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์ WPC บานที่ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	18.000	ชุด	7,500.00	135,000.00	1,000.00	18,000.00	153,000.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้สังเคราะห์ WPC บานที่ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	1,000.00	2,000.00	17,000.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนสลับ- บานขอบติดตาย/อลูมิเนียมสีดำ/กระจกสีเขียวหนา 6 มม.	16.000	ชุด	12,000.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนสลับ- บานขอบติดตาย/อลูมิเนียมสีดำ/กระจกสีเขียวหนา 6 มม.	4.000	ชุด	19,000.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	
	- หน้าต่างบานเลื่อนสลับ/อลูมิเนียมสีดำ/กระจกสีเขียว หนา 6 มม.	1.000	ชุด	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:27


หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างบานกระทุ้งเดี่ยว/อลูมิเนียมสีดำ/กระจกสีเขียว หนา 6 มม.	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	54,100.00	426,100.00	2,000.00	20,000.00	446,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								446,100.00	

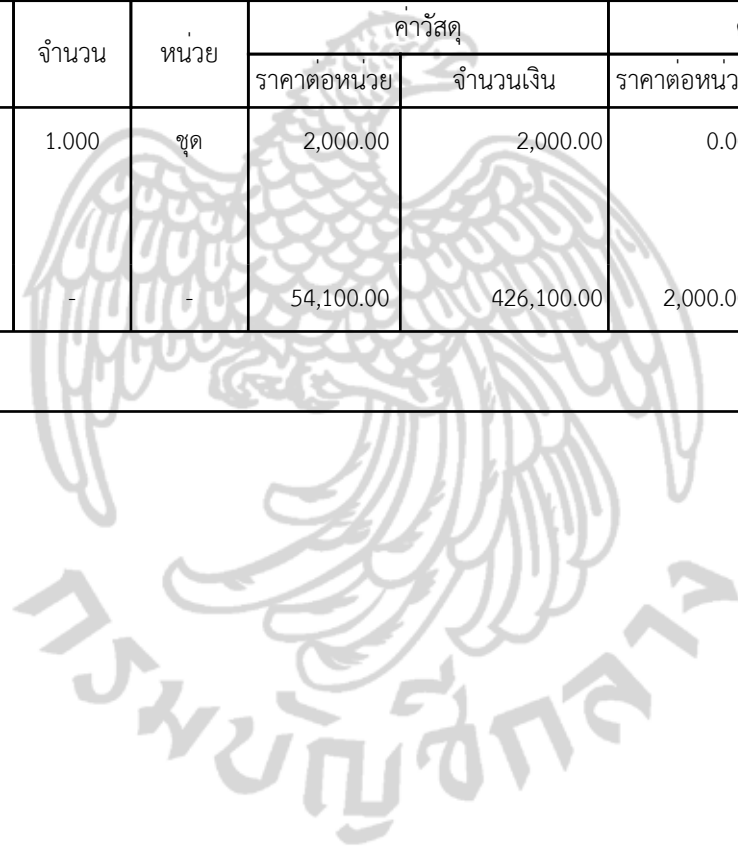

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน 8งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					95,916.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								95,916.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 95,916.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	450.00	1,800.00	7,800.00	
	- โถสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำชนิด FLUSH VALVE พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	461.00	1,844.00	13,844.00	
	- โถปัสสาวะชายชนิด FLUSH VALVE พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	461.00	922.00	7,922.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นแบบประหยัดน้ำ	2.000	ชุด	250.00	500.00	26.00	52.00	552.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป PARTICLE BOARD หรือ HPL PANEL พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
	- กระจกเงาหนา 6 มม. ขนาดกว้าง 0.60 ม. x สูง 1.20 ม. พร้อมโครงด้านหลังและกล่องไฟ	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	500.00	2,000.00	16,000.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งชนิดดักกลิ่น ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	250.00	500.00	77.00	154.00	654.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:27


หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ พร้อม STOP VALVE	4.000	ชุด	250.00	1,000.00	36.00	144.00	1,144.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	24,250.00	89,000.00	2,011.00	6,916.00	95,916.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								95,916.00	

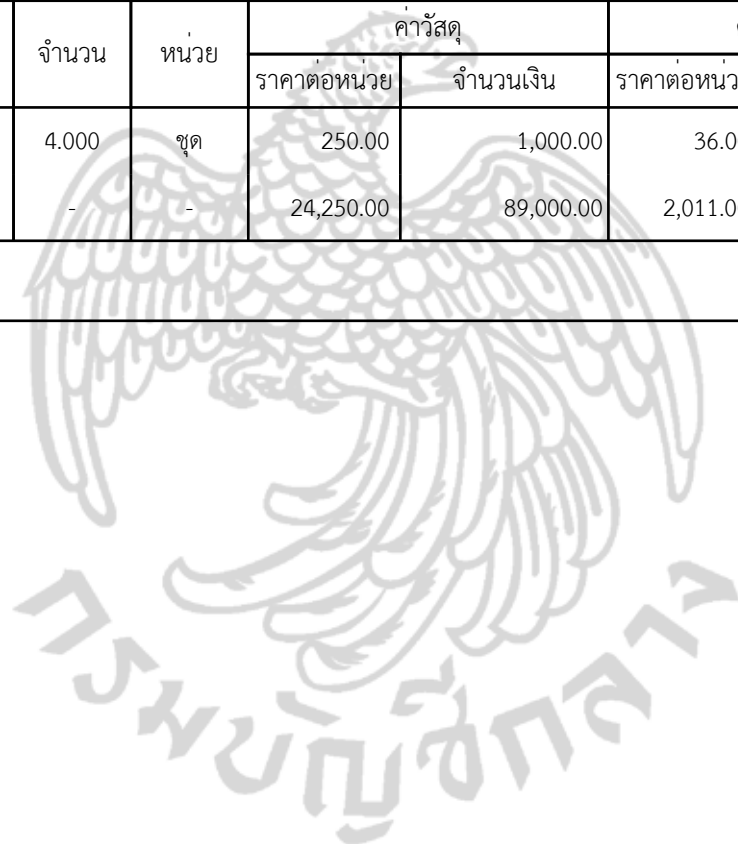

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน 9 งานทาสี

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					226,383.24	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								226,383.24	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 226,383.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา


18 กันยายน 2569 16:48:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- สี ACRYLIC	2,076.720	ตร.ม.	70.01	145,391.16	39.00	80,992.08	226,383.24	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	70.01	145,391.16	39.00	80,992.08	226,383.24	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								226,383.24	

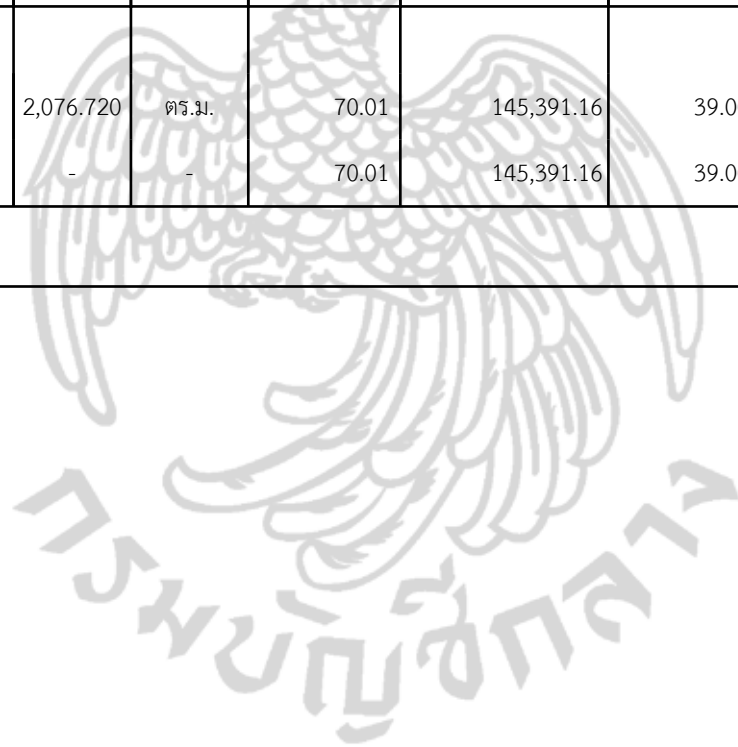

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	10งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					4,565.00	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					862,189.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					249,159.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,115,913.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,115,913.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:28

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง								
	- ค่าประสานงานการไฟฟ้า เพื่อขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม	1.000	งาน	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ระบบสายประธานแรงดันต่ำ								
	- สายไฟฟ้า CV.FD 0.6/1.0KV. -25 ตร. มม.	857.000	เมตร	141.00	120,837.00	21.00	17,997.00	138,834.00	
	- สายไฟฟ้า CV.FD 0.6/1.0KV. -10 ตร. มม.	214.000	เมตร	47.00	10,058.00	21.00	4,494.00	14,552.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	1,782.00	
	ท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า								

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:28

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสไฟฟ้าคอนกรีต สูง 9 เมตร	1.000	ชุด	3,984.00	3,984.00	1,600.00	1,600.00	5,584.00	
	- IMC. ขนาด 1 1/2 นิ้ว	46.000	เมตร	77.00	3,542.00	28.00	1,288.00	4,830.00	
	- รางเดินสาย ชนิด ไวยเวย์ ขนาด 200 x 100 มม. ชนิดพ่นสี มีฝาครอบ หนา 1.2 มม.	3.000	เมตร	358.00	1,074.00	108.00	324.00	1,398.00	
	- แร็คไฟฟ้า 7 ช่อง Secondary racks 7 channel	2.000	ชุด	498.00	996.00	342.00	684.00	1,680.00	
	- หัวงูเท้า 1 1/2" นิ้ว Service Entrance Cap	1.000	ชุด	285.00	285.00	108.00	108.00	393.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	
	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเดิม								
	- งาน Modify Busbar ในตู้ MDB เดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
	- งานเพิ่ม MCCB 3P 100A ใน MDB ตู้เดิม	1.000	ชุด	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	
	ระบบแผงควบคุมไฟฟ้าย่อย								

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:28

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- CU-1-7	7.000	ชุด	2,605.00	18,235.00	540.00	3,780.00	22,015.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	1,510.00	1,510.00	499.00	499.00	2,009.00	
	แผงควบคุมตู้ไฟฟ้า(สำหรับอาคารใหม่)								
	- Load Center MCCB 100AT/100AF 3ph 4W, 36ckt Main Bus 100A (LP-01)	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,295.00	1,295.00	13,295.00	
	- งานระบบกราวด์แรงดันต่ำ	1.000	งาน	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	431.00	431.00	431.00	
	ระบบสายเมนและสายป้อนไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC 01-4 ตร.มม.	197.000	เมตร	20.00	3,940.00	22.00	4,334.00	8,274.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01-6 ตร.มม.	393.000	เมตร	32.00	12,576.00	22.00	8,646.00	21,222.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00	
	ท่อไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้า								

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:28

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- UPVC. ขนาด 3/4 นิ้ว	181.000	เมตร	14.00	2,534.00	18.00	3,258.00	5,792.00	
	- รางเดินสาย ชนิด ไว้เวย์ ขนาด 50 x 50 มม. ชนิดพ่นสี มีฝาครอบหนา 1.2 มม.	8.000	เมตร	1,224.00	9,792.00	108.00	864.00	10,656.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	ชุด	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	
	ระบบแสงสว่าง								
	- ดวงโคมदान์ไลท์ชนิดฝังฝ้าเพดาน ทรงกลม หลอด LED 1 x 6.5 วัตต์	10.000	ชุด	183.00	1,830.00	118.00	1,180.00	3,010.00	
	- ดวงโคมติดผนังติดลอยตัว หลอด LED 1 x 9 วัตต์	4.000	ชุด	1,668.00	6,672.00	118.00	472.00	7,144.00	
	- ดวงโคมตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้า ขนาด 30 x120 ซม. หลอด LED 2 x 18 วัตต์	17.000	ชุด	1,009.00	17,153.00	138.00	2,346.00	19,499.00	
	- ดวงโคมตะแกรงอลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้า ขนาด 30 x120 ซม. หลอด LED 3 x 18 วัตต์	68.000	ชุด	1,700.00	115,600.00	174.00	11,832.00	127,432.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:28

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมกันน้ำชนิดติดลอย หลอด LED 2 x 18 วัตต์	2.000	ชุด	1,160.00	2,320.00	138.00	276.00	2,596.00	
	- โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน สำรองไฟ 2 ชั่วโมง หลอด LED 2 x 9 วัตต์	2.000	ชุด	1,050.00	2,100.00	138.00	276.00	2,376.00	
	- โคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน สำรองไฟ 2 ชั่วโมง หลอด LED 1 x 10 วัตต์	2.000	ชุด	1,050.00	2,100.00	138.00	276.00	2,376.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า								
	- สวิตช์ 1 ทาง 2 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติก	6.000	ชุด	83.00	498.00	108.00	648.00	1,146.00	
	- สวิตช์ 1 ทาง 3 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติก	7.000	ชุด	115.00	805.00	108.00	756.00	1,561.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:28

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ 1 ทาง 4 ช่อง 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติก	1.000	ชุด	189.00	189.00	119.00	119.00	308.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	453.00	453.00	143.00	143.00	596.00	
	วงจรรย่อย (Branch Wiring System)								
	- สายไฟฟ้า IEC 01 - 2.5 ตร. มม.	3,200.000	เมตร	12.00	38,400.00	22.00	70,400.00	108,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	5,000.00	5,000.00	1,677.00	1,677.00	6,677.00	
	ท่อไฟฟ้า								
	- ท่อไฟฟ้า UPVC. ขนาด 1/2 นิ้ว	993.000	เมตร	11.00	10,923.00	17.00	16,881.00	27,804.00	
	- ท่อไฟฟ้า UPVC. ขนาด 3/4 นิ้ว	43.000	เมตร	14.00	602.00	17.00	731.00	1,333.00	
	- ท่อโลหะอ่อน ขนาด 1/2 นิ้ว	1.000	เมตร	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	13,800.00	13,800.00	22.00	22.00	13,822.00	
	ระบบเต้ารับไฟฟ้าและจุดจ่ายไฟขนาดเล็ก								

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:28

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เต้ารับเดี่ยวพร้อมสายดิน 2P+E 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติก	17.000	ชุด	0.00	0.00	186.00	3,162.00	3,162.00	
	- เต้ารับคู่พร้อมสายดิน 2P+E 16 แอมป์ 250 โวลต์ พร้อมฝาครอบพลาสติก	39.000	ชุด	0.00	0.00	236.00	9,204.00	9,204.00	
	- เต้ารับคู่พร้อมสายดิน 2P+E 16 แอมป์ 250 โวลต์ มีฝาครอบกันน้ำ	2.000	ชุด	0.00	0.00	457.00	914.00	914.00	
	- สวิตช์ปลดวงจร 1P+N 20 แอมป์ 250 โวลต์ IP 66	13.000	ชุด	0.00	0.00	640.00	8,320.00	8,320.00	
	- กล่องพักสาย สำหรับพัดลมระบายอากาศ	16.000	ชุด	0.00	0.00	52.00	832.00	832.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	3,659.00	3,659.00	3,659.00	
	วงจรย่อย (Branch Wiring System)								
	- สายไฟฟ้า IEC 01-2.5 ตร.มม.	934.000	เมตร	0.00	0.00	18.00	16,812.00	16,812.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 - 4 ตร. มม.	1,998.000	เมตร	0.00	0.00	27.00	53,946.00	53,946.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:28

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ท่อไฟฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	
	- ท่อไฟฟ้า UPVC. ขนาด 1/2 นิ้ว	1,026.000	เมตร	11.00	11,286.00	18.00	18,468.00	29,754.00	
	- ท่อไฟฟ้า UPVC. ขนาด 3/4 นิ้ว	49.000	เมตร	14.00	686.00	17.00	833.00	1,519.00	
	- 1/2" ท่อโลหะชนิดอ่อนกันน้ำ พร้อมข้อต่อคอนเน็กเตอร์	13.000	ชุด	120.00	1,560.00	38.00	494.00	2,054.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.000	งาน	14,347.00	14,347.00	4,734.00	4,734.00	19,081.00	
	- แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FCP 5 Zone)	1.000	ชุด	21,000.00	21,000.00	1,079.00	1,079.00	22,079.00	
	- แผงแสดงผลเพลิงไหม้ ขนาด A3 (ANN)	1.000	ชุด	12,200.00	12,200.00	863.00	863.00	13,063.00	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ	1.000	ชุด	630.00	630.00	108.00	108.00	738.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:28

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยกระดิ่ง	1.000	ชุด	700.00	700.00	108.00	108.00	808.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน	2.000	ชุด	285.00	570.00	108.00	216.00	786.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน	18.000	ชุด	316.00	5,688.00	108.00	1,944.00	7,632.00	
	- งานทดสอบระบบ	1.000	ชุด	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	4,565.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	997.00	997.00	3,997.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01-1.5 ตร.มม.	663.000	เมตร	8.00	5,304.00	0.00	0.00	5,304.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 - 2.5 ตร. มม.	43.000	เมตร	34.00	1,462.00	22.00	946.00	2,408.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	8,700.00	8,700.00	2,890.00	2,890.00	11,590.00	
	ท่อไฟฟ้าและรางเดินสาย								
	- EMT. ขนาด 1/2 นิ้ว	232.000	เมตร	16.00	3,712.00	18.00	4,176.00	7,888.00	
	- EMT. ขนาด 3/4 นิ้ว	19.000	เมตร	26.00	494.00	22.00	418.00	912.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:28

หน้า 10

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- รางเดินสาย ชนิด ไวย์เวย์ ขนาด 100 x 100 มม. ชนิดพ่นสี มีฝาครอบหนา 1.2 มม.	2.000	เมตร	223.00	446.00	86.00	172.00	618.00	
	- ท่อโลหะอ่อน ขนาด 1/2 นิ้ว	26.000	เมตร	12.00	312.00	0.00	0.00	312.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.000	งาน	1,873.00	1,873.00	618.00	618.00	2,491.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	131,019.00	530,990.00	63,116.00	331,199.00	862,189.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	ระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์								
	- ตู้ Rack 19 นิ้ว 12U. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	18,590.00	18,590.00	1,079.00	1,079.00	19,669.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE 24 ช่อง (Switch)	1.000	ชุด	17,660.00	17,660.00	540.00	540.00	18,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผงจัดเก็บสายไฟเบอร์ออฟติก 12 ช่อง (Fiber Optic Patch Panel 12 Ports)	1.000	ชุด	4,650.00	4,650.00	540.00	540.00	5,190.00	
	- เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 เควีเอ (UPS.)	1.000	ชุด	7,900.00	7,900.00	270.00	270.00	8,170.00	
	- เครื่องส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Access Point)	3.000	ชุด	3,250.00	9,750.00	320.00	960.00	10,710.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ ชนิด RJ45 CAT6 ฝาครอบพลาสติก	15.000	ชุด	285.00	4,275.00	108.00	1,620.00	5,895.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์ ชนิด RJ45 CAT6 ฝาครอบพลาสติก แบบติดกับผ้าเพดาน	3.000	ชุด	285.00	855.00	108.00	324.00	1,179.00	
	- งานทดสอบระบบ	1.000	งาน	0.00	0.00	4,790.00	4,790.00	4,790.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	
	- แผงที่จะจัดเก็บสาย UTP 24 ช่อง	1.000	ชุด	3,250.00	3,250.00	320.00	320.00	3,570.00	
	สายคอมพิวเตอร์								

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:28

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- UTP CAT6	445.000	เมตร	18.00	8,010.00	11.00	4,895.00	12,905.00	
	- อุปกรณ์ประกอบสายคอมพิวเตอร์	1.000	งาน	676.00	676.00	220.00	220.00	896.00	
	- สายอ่อนไฟเบอร์ออปติก สำหรับเชื่อมต่อ (Fiber Optic Patch Cord)	1.000	งาน	5,150.00	5,150.00	640.00	640.00	5,790.00	
	- สายอ่อน UTP สำหรับเชื่อมต่อ (UTP Cat6 Patch Cord)	1.000	งาน	1,140.00	1,140.00	777.00	777.00	1,917.00	
	- ค่าทดสอบค่าแรงเข้าสาย UTP CAT6	1.000	งาน	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	
	ท่อไฟฟ้าและรางเดินสาย								
	- ท่อไฟฟ้า UPVC. ขนาด 1/2 นิ้ว	181.000	เมตร	11.00	1,991.00	17.00	3,077.00	5,068.00	
	- ท่อไฟฟ้า UPVC. ขนาด 3/4 นิ้ว	54.000	เมตร	14.00	756.00	17.00	918.00	1,674.00	
	- ท่อโลหะอ่อน ขนาด 1/2 นิ้ว	4.000	เมตร	12.00	48.00	22.00	88.00	136.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางเดินสาย ชนิด ไวย์เวย์ ขนาด 100 x 100 มม. ชนิดพ่นสี มีฝาครอบ หนา 1.2 มม.	2.000	เมตร	220.00	440.00	108.00	216.00	656.00	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบและจับยึดท่อ	1.000	งาน	1,290.00	1,290.00	420.00	420.00	1,710.00	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน								
	- ตัวนำล่อฟ้าชนิดอลูมิเนียม ขนาด 5/8 นิ้ว x 600 มม.	9.000	ชุด	1,280.00	11,520.00	270.00	2,430.00	13,950.00	
	- หลักดินหุ้มทองแดง ขนาด 5/8 นิ้ว x 3000 มม.	6.000	ชุด	600.00	3,600.00	129.00	774.00	4,374.00	
	- กล่องอลูมิเนียมทดสอบลงดิน	6.000	ชุด	1,380.00	8,280.00	320.00	1,920.00	10,200.00	
	- ตัวแปลงอลูมิเนียมเป็นทองแดง	6.000	ชุด	400.00	2,400.00	54.00	324.00	2,724.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบหลอมละลาย	6.000	ชุด	172.00	1,032.00	54.00	324.00	1,356.00	
	- ค่าอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	1,133.00	1,133.00	374.00	374.00	1,507.00	
	สายไฟฟ้า								

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:28

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Bare Copper - 50 ตร.มม.	201.000	เมตร	195.00	39,195.00	21.00	4,221.00	43,416.00	
	- Aluminium Tape 25 x 4 มม.	175.000	เมตร	86.00	15,050.00	30.00	5,250.00	20,300.00	
	- อุปกรณ์จับยึดสาย Aluminium Tape 25 x 4 มม.	1.000	งาน	26,200.00	26,200.00	10,000.00	10,000.00	36,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	งาน	1,230.00	1,230.00	407.00	407.00	1,637.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	97,077.00	196,071.00	27,336.00	53,088.00	249,159.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,115,913.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานระบบประปาและสุขาภิบาล
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะพระหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					216,946.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								216,946.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 216,946.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:29

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ระบบสุขาภิบาล								
	- ระบบน้ำประปาเข้าโครงการ ท่อน้ำดี	66.000	เมตร	21.00	1,386.00	22.00	1,452.00	2,838.00	
	เดินท่อใต้ดิน (HDPE PN10) ขนาด 1"								
	- อุปกรณ์และข้อต่อท่อ	1.000	งาน	320.00	320.00	108.00	108.00	428.00	
	- ค่าขุดกลบฝังดิน	1.000	งาน	1,720.00	1,720.00	2,070.00	2,070.00	3,790.00	
	ระบบน้ำประปา								
	- ท่อน้ำดี เดินบนดิน (PVC 13.5) ขนาด 1 "	13.000	เมตร	32.00	416.00	34.00	442.00	858.00	
	- ท่อน้ำดี เดินบนดิน (PVC 13.5) ขนาด 3/4 "	33.000	เมตร	21.00	693.00	34.00	1,122.00	1,815.00	
	- ท่อน้ำดี เดินบนดิน (PVC 13.5) ขนาด 1/2"	66.000	เมตร	17.00	1,122.00	34.00	2,244.00	3,366.00	
	- อุปกรณ์และข้อต่อท่อ	1.000	งาน	1,400.00	1,400.00	351.00	351.00	1,751.00	
	- ที่เขวอนและอุปกรณ์รองรับ	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	251.00	251.00	1,251.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:29

หน้า 2

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่แขวนและอุปกรณ์รองรับ	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	251.00	251.00	1,251.00	
	- วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ วาล์วประตุน้ำ ขนาด 1 "	2.000	ชุด	744.00	1,488.00	168.00	336.00	1,824.00	
	- วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ วาล์วประตุน้ำ ขนาด 3/4 "	2.000	ชุด	537.00	1,074.00	168.00	336.00	1,410.00	
	- 'วาล์วลูกกลอยควบคุมรักษาระดับน้ำ ขนาด 1"	1.000	ชุด	810.00	810.00	505.00	505.00	1,315.00	
	- วาล์วกันกลับ ขนาด 1"	1.000	ชุด	810.00	810.00	505.00	505.00	1,315.00	
	- ถังเก็บน้ำสแตนเลส 2,000 ลิตร	1.000	ชุด	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	- ปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 250 วัตต์	1.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- งานไฟฟ้า	1.000	งาน	2,590.00	2,590.00	650.00	650.00	3,240.00	
	- งานฐานคอนกรีต	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ท่อน้ำดี (HDPE PN 10)	66.000	เมตร	21.00	1,386.00	34.00	2,244.00	3,630.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:29

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์และข้อต่อ	1.000	งาน	623.00	623.00	156.00	156.00	779.00	
	ท่อน้ำเสียจากการชักล้าง,ท่อน้ำเสียจากห้องครัว, ทอโศโครก,ท่อระบายอากาศ								
	- ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศ เดินท่อนดิน (PVC 8.5) ขนาด 4 นิ้ว	26.000	เมตร	199.00	5,174.00	134.00	3,484.00	8,658.00	
	- ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศ เดินท่อนดิน (PVC 8.5) ขนาด 3 นิ้ว	13.000	เมตร	124.00	1,612.00	101.00	1,313.00	2,925.00	
	- ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศ เดินท่อนดิน (PVC 8.5) 21/2 นิ้ว	9.000	เมตร	90.00	810.00	90.00	810.00	1,620.00	
	- ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศ เดินท่อนดิน (PVC 8.5) ขนาด 2 นิ้ว	48.000	เมตร	36.00	1,728.00	65.00	3,120.00	4,848.00	
	- ท่อน้ำเสีย,ท่อระบายอากาศ เดินท่อนดิน (PVC 8.5) 1-1/4	26.000	เมตร	36.00	936.00	45.00	1,170.00	2,106.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์และข้อต่อท่อ	1.000	งาน	6,173.00	6,173.00	1,543.00	1,543.00	7,716.00	
	- ที่แขวนและอุปกรณ์รองรับ	1.000	งาน	3,087.00	3,087.00	770.00	770.00	3,857.00	
	- ค่าขุดกลบฝังดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- 'Floor Clean Out (FCO) ขนาด 4 นิ้ว	2.000	ชุด	1,580.00	3,160.00	224.00	448.00	3,608.00	
	- 'Floor Clean Out (FCO) ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	1,156.00	2,312.00	224.00	448.00	2,760.00	
	- Floor Drain (FD) ขนาด 2 นิ้ว	6.000	ชุด	912.00	5,472.00	224.00	1,344.00	6,816.00	
	- Vent to Wall (VTW) ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	1,156.00	1,156.00	224.00	224.00	1,380.00	
	- ข้อต่อแบบยืดหยุ่น ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ชุด	2,923.00	2,923.00	224.00	224.00	3,147.00	
	- ข้อต่อแบบยืดหยุ่น ขนาด 3 นิ้ว	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	224.00	224.00	2,724.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย								
	- ST-01 ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 5,000 ลิตร/วัน	1.000	ชุด	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:29

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไฟฟ้า	1.000	งาน	3,600.00	3,600.00	1,600.00	1,600.00	5,200.00	
	- งานขุดดินและฝังกลบ งานทรายบดอัด งานฐานรากคอนกรีต งานฝาเหล็กหล่อ งานน้ำเต็มถึง ท่อระบายน้ำฝน	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ท่อระบายน้ำฝน	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานระบายน้ำรอบโครงการ								
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม.	94.000	เมตร	480.00	45,120.00	150.00	14,100.00	59,220.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. สำหรับท่อ Ø 0.30 ม.	15.000	บ่อ	2,500.00	37,500.00	1,000.00	15,000.00	52,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	38,218.00	141,101.00	29,183.00	75,845.00	216,946.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								216,946.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานติดตั้งสุขภัณฑ์
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					20,230.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								20,230.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 20,230.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:29

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- โถสุขภัณฑ์แบบฟลักซ์แทงค์	4.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	
	- สายน้ำดีขนาด 12" สายถักสแตนเลสสตีล	4.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	
	- สตอปวาล์ว 1 ทาง	8.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	4,000.00	4,000.00	
	- หัวฉีดน้ำสเปย์ร์	4.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	
	อ่างล้างหน้า								
	- อ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	
	- ก๊อกน้ำเย็นอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	200.00	200.00	
	- สายน้ำดีขนาด 12" สายถักสแตนเลสสตีล	4.000	ชุด	0.00	0.00	52.00	208.00	208.00	
	- สตอปวาล์ว 1 ทาง	4.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	200.00	200.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง อ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	200.00	200.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:29

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สะตืออ่างล้างหน้า แบบดิงลิ้อค	4.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	200.00	200.00	
	โถปัสสาวะชาย								
	- โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง	2.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ฟลัชวาล์วสำหรับโถปัสสาวะชายแบบกด	2.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	
	- ตะขอแขวน	4.000	ชุด	0.00	0.00	108.00	432.00	432.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระแบบติดผนัง	4.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	200.00	200.00	
	- เคาน์เตอร์สำหรับติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝัง	4.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	2,000.00	2,000.00	
	- แผ่นผนังกันห้องน้ำ	2.000	ชุด	0.00	0.00	1,295.00	2,590.00	2,590.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	0.00	0.00	5,705.00	20,230.00	20,230.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								20,230.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:29

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะพระหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					126,748.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								126,748.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 126,748.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ราวมือจับสแตนเลสยึดผนัง (RPD-1)	30.000	เมตร	2,500.00	75,000.00	500.00	15,000.00	90,000.00	
	- OVER FLOW PVC Ø 2 นิ้ว	7.000	ชุด	100.00	700.00	150.00	1,050.00	1,750.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรูหินแกรนิตกว้าง 0.60x2.10 ม. (แบบขยายเคาน์เตอร์ CT-01)	2.000	ชุด	4,000.00	8,000.00	2,000.00	4,000.00	12,000.00	
	- กรูหินแกรนิต กว้าง 0.10 OR 0.20 ม. (แบบขยาย CT-02)	5.550	เมตร	1,200.00	6,660.00	200.00	1,110.00	7,770.00	
	- ฉาบแต่ง/ขัดพื้นร่องระบายน้ำ FLOOR DEPRESS หลังคา ค.ส.ล.	42.300	เมตร	160.00	6,768.00	200.00	8,460.00	15,228.00	
	รวมค่างานเบ็ดเตล็ด	-	-	7,960.00	97,128.00	3,050.00	29,620.00	126,748.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								126,748.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:30

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะพระหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน CDU/FCU-1-01 (15,000BTU) แบบติดผนัง								
	1.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนCDU/FCU-1-01(15,000BTU)แบบติดผนัง	2.000	ชุด	20,300.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน CDU/FCU-1-01 (15,000BTU) แบบติดผนัง	-	-		40,600.00		0.00	40,600.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน CDU/FCU-1-02 (18,000BTU) แบบติดตั้ง								
	2.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนCDU/FCU-1-02(18,000BTU)แบบติดตั้ง	2.000	ชุด	21,500.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน CDU/FCU-1-02 (18,000BTU) แบบติดผนัง	-	-		43,000.00		0.00	43,000.00	
	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน CDU/FCU-1-03 (24,000BTU) แบบติดผนัง								

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะเยา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนCDU/FCU-1-03(24,000BTU)แบบติดผนัง	1.000	ชุด	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน CDU/FCU-1-03 (24,000BTU) แบบติดผนัง	-	-		24,900.00		0.00	24,900.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะเยา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน CDU/FCU-1-04 (36,000BTU) แบบติดผนัง								
	4.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนCDU/FCU-1-04(36,000BTU)แบบติดผนัง	7.000	ชุด	53,600.00	375,200.00	0.00	0.00	375,200.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน CDU/FCU-1-04 (36,000BTU) แบบติดผนัง	-	-		375,200.00		0.00	375,200.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ								
	5.1 งานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ	1.000	งาน	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00	
	รวมค่างานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ	-	-		11,800.00		0.00	11,800.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ท่อน้ำยาแอร์ แบบม้วน ขนาด 5/8 นิ้ว								
	6.1 ท่อน้ำยาแอร์แบบม้วนขนาด5/8นิ้ว	147.000	เมตร	82.00	12,054.00	43.00	6,321.00	18,375.00	
	รวมค่าท่อน้ำยาแอร์ แบบม้วน ขนาด 5/8 นิ้ว	-	-		12,054.00		6,321.00	18,375.00	
7	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ความหนา 3/8 นิ้ว								

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	7.1 ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาความหนา 3/8 นิ้ว	147.000	เมตร	42.00	6,174.00	22.00	3,234.00	9,408.00	
	รวมค่าฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ความหนา 3/8 นิ้ว	-	-		6,174.00		3,234.00	9,408.00	
	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ความหนา 5/8 นิ้ว								
	8.1 ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาความหนา 5/8 นิ้ว	147.000	เมตร	48.00	7,056.00	22.00	3,234.00	10,290.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะพระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รวมค่าฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ความหนา 5/8 นิ้ว	-	-		7,056.00		3,234.00	10,290.00	
	กาวและอุปกรณ์เสริม								
	9.1 กาวและอุปกรณ์เสริม	1.000	เมตร	5,200.00	5,200.00	1,300.00	1,300.00	6,500.00	
	รวมค่ากาวและอุปกรณ์เสริม	-	-		5,200.00		1,300.00	6,500.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 9

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ**

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะเยา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ท่อน้ำทิ้งแอร์ (pvc8.5) ขนาด 3/4 นิ้ว								
	10.1 ท่อน้ำทิ้งแอร์(pvc8.5)ขนาด3/4นิ้ว	147.000	เมตร	15.00	2,205.00	27.00	3,969.00	6,174.00	
	รวมค่าท่อน้ำทิ้งแอร์ (pvc8.5) ขนาด 3/4 นิ้ว	-	-		2,205.00		3,969.00	6,174.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ความหนา 3/4 นิ้ว								
	11.1 ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้งความหนา1/2นิ้ว	147.000	เมตร	36.00	5,292.00	32.00	4,704.00	9,996.00	
	รวมค่าฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ความหนา 3/4 นิ้ว	-	-		5,292.00		4,704.00	9,996.00	
12	พัดลม โจรแบบติดผนัง 16 นิ้ว								

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะเยา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	12.1 พัฒนาคู่มือแบบติดตั้ง 16 นิ้ว	16.000	ชุด	1,690.00	27,040.00	540.00	8,640.00	35,680.00	
	รวมค่าพัฒนาคู่มือแบบติดตั้ง 16 นิ้ว	-	-		27,040.00		8,640.00	35,680.00	
	อุปกรณ์ยึดและงานไฟฟ้า								
	13.1 ค่าอุปกรณ์ยึดและงานไฟฟ้า	1.000	ชุด	8,600.00	8,600.00	3,300.00	3,300.00	11,900.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	รวมค่าอุปกรณ์ยึดและงานไฟฟ้า	-	-		8,600.00		3,300.00	11,900.00	
	กระดานไวท์บอร์ด ขวบนผนัง ชนิดมีแม่เหล็ก ขนาด 1.20 X 4.80 ,.								

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	14.1 กระดานไวท์บอร์ดแขวนผนังชนิดมีแม่เหล็กขนาด1.20 X4.80ม.	12.000	ชุด	12,000.00	144,000.00	2,000.00	24,000.00	168,000.00	
	รวมค่ากระดานไวท์บอร์ด แขวนผนัง ชนิดมีแม่เหล็ก ขนาด 1.20 X 4.80 ,.	-	-		144,000.00		24,000.00	168,000.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ท่อน้ำยาแอร์ แบบม้วน ขนาด 3/8 นิ้ว								
	15.1 ท่อน้ำยาแอร์แบบม้วนขนาด3/8นิ้ว	147.000	เมตร	49.00	7,203.00	43.00	6,321.00	13,524.00	
	รวมค่าท่อน้ำยาแอร์ แบบม้วน ขนาด 3/8 นิ้ว	-	-		7,203.00		6,321.00	13,524.00	
16	สวิตช์เปิดปิดสำหรับพัดลม								

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะพระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	16.1 สวิตช์เปิดปิดสำหรับพัดลม	16.000	ชุด	320.00	5,120.00	108.00	1,728.00	6,848.00	
	รวมค่าสวิตช์เปิดปิดสำหรับพัดลม	-	-		5,120.00		1,728.00	6,848.00	
	ถังดับเพลิงชนิดสารเคมี (abc) 4.5 กก.								
	17.1 ถังดับเพลิงชนิดสารเคมี(abc)4.5กก.20IBS	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	112.00	224.00	3,224.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะพระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	รวมค่าถังดับเพลิงชนิดสารเคมี (abc) 4.5 กก.	-	-		3,000.00		224.00	3,224.00	
	ปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 250 วัตต์								
	18.1 ปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน250วัตต์	1.000	ชุด	11,170.00	11,170.00	500.00	500.00	11,670.00	
	รวมค่าปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 250 วัตต์	-	-		11,170.00		500.00	11,670.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	ถังเก็บน้ำสแตนเลส 2,000 ลิตร								
	19.1 ถังเก็บน้ำสแตนเลส 2,000 ลิตร	1.000	ชุด	19,850.00	19,850.00	500.00	500.00	20,350.00	
	รวมค่าถังเก็บน้ำสแตนเลส 2,000 ลิตร	-	-		19,850.00		500.00	20,350.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 5,000ลิตร/วัน								
	20.1 ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ5,000ลิตร/	1.000	ชุด	46,240.00	46,240.00	5,600.00	5,600.00	51,840.00	
	รวมค่าถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 5,000ลิตร/วัน	-	-		46,240.00		5,600.00	51,840.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
21	ตู้ Rack19นิ้ว 6 U พร้อมอุปกรณ์								
	21.1 ตู้Rack19นิ้ว6Uพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,400.00	3,400.00	500.00	500.00	3,900.00	
	รวมค่าตู้ Rack19นิ้ว 6 U พร้อมอุปกรณ์	-	-		3,400.00		500.00	3,900.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
22	โทรทัศน์วงจรปิดภายใน(IP CCTV CAMERA DOME INDOOR TYPE)								
	22.1 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน(IPCCTVCAMERADOM	13.000	ชุด	3,000.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
	22.2 เครื่องบันทึกขนาด16ช่อง	1.000	ชุด	17,990.00	17,990.00	0.00	0.00	17,990.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะเยา	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	22.3 ฮาร์ดดิส6TB	1.000	ชุด	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	
	22.4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบPoe24ช่อง	1.000	ชุด	20,190.00	20,190.00	0.00	0.00	20,190.00	
	22.5 จอรับภาพขนาด32นิ้วพร้อมขายึด	1.000	ชุด	17,650.00	17,650.00	0.00	0.00	17,650.00	
	22.6 แผงจะจัดเก็บสายUTP24ช่อง	1.000	ชุด	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00	
	22.7 เครื่องสำรองไฟขนาด1เควีเอ	1.000	ชุด	8,770.00	8,770.00	0.00	0.00	8,770.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
23	รวมค่าโทรทัศน์วงจรปิดภายใน(IP CCTV CAMERA DOME INDOOR TYPE)	-	-		123,390.00		0.00	123,390.00	
	สายสัญญาณ utp cat 6								
	23.1 สายสัญญาณutpcat6	421.000	เมตร	18.00	7,578.00	11.00	4,631.00	12,209.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะพระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	23.2 อุปกรณ์ประกอบสายสัญญาณ	1.000	งาน	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	23.3 สายอ่อนUTPสำหรับเชื่อมต่อ	1.000	ชุด	942.00	942.00	500.00	500.00	1,442.00	
	รวมค่าสายสัญญาณ utp cat 6	-	-		9,020.00		5,331.00	14,351.00	
24	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับแอร์								

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
25	24.1 ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับแอร์	1.000	งาน	9,500.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	12,000.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับแอร์	-	-		9,500.00		2,500.00	12,000.00	
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ								
	25.1 ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	งาน	4,050.00	4,050.00	1,000.00	1,000.00	5,050.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	-	-		4,050.00		1,000.00	5,050.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ					955,064.00		82,906.00	1,037,970.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล

นาสาร

อำเภอ

พระพรหม

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	อุปกรณ์กันตกในงานก่อสร้าง	1.000	งาน	50,000.00	
2	งานรั้วรอบเขตก่อสร้าง (หรือรั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่โครงการ)	1.000	งาน	50,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			100,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569					

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

หากแบบรูปและรายการละเอียดกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมระบบป้องกันการตกหรืออุปกรณ์พิเศษที่เกินกว่างานก่อสร้างทั่วไป

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	อุปกรณ์ราวกันตก	50,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	50,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569					

(กมล ศรีประภา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภาภรณ์ สุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิชาติ สุขสงวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		18 กันยายน 2569				

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อความปลอดภัย ป้องกันบุคคลภายนอกเข้าเขตอันตราย และควบคุมพื้นที่หน้างาน

2. รายละเอียดการคำนวณ หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานรั้วรอบเขตก่อสร้าง (หรือรั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่โครงการ)	50,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	50,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	50,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569					

(กมล ศรีประภา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุภาภรณ์ สุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิชาติ สุขสงวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	1.งานปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	1.งานปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง	97,890.12	1.2979	127,051.58	
รวมค่าก่อสร้าง				127,051.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 241.08 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 127,051.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	1.งานปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้าง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				127,051.58	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 241.08 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 127,051.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:31

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	2.งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	3	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	2.งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,669,793.94	1.2979	2,167,225.55	
รวมค่าก่อสร้าง				2,167,225.55	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,112.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,167,225.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	2.งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,167,225.55	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,112.38 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,167,225.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	3.งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุถมหลังคา					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	3.งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุถมหลังคา	846,764.08	1.2979	1,099,015.09	
รวมค่าก่อสร้าง				1,099,015.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,085.41 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,099,015.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

3.งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุผนังหลังคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

๒
หน้า

18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,099,015.09	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,085.41 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,099,015.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

18 กันยายน 2569 16:48:32

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	4.งานผิวพื้น					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	4.งานผิวพื้น	567,570.48	1.2979	736,649.72	
รวมค่าก่อสร้าง				736,649.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,397.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 736,649.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	4.งานผิวพื้น					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	2	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				736,649.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,397.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 736,649.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	5งานผนังและผิวผนัง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	2	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	5งานผนังและผิวผนัง	1,155,725.34	1.2979	1,500,015.91	
รวมค่าก่อสร้าง				1,500,015.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,846.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,500,015.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	5งานผนังและผิวผนัง					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,500,015.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,846.33 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,500,015.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	6งานฝ้าเพดาน					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	6งานฝ้าเพดาน	272,675.14	1.2979	353,905.06	
รวมค่าก่อสร้าง				353,905.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 671.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 353,905.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	6งานผ้าเพดาน					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	2	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				353,905.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 671.54 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 353,905.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:33

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานประตูและหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประตูและหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์	446,100.00	1.2979	578,993.19	
รวมค่าก่อสร้าง				578,993.19	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,098.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 578,993.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

แบบเลขที่

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	578,993.19	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 578,993.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	8งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	3	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	8งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ	95,916.00	1.2979	124,489.37	
รวมค่าก่อสร้าง				124,489.37	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 236.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 124,489.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน 8งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				124,489.37	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 236.22 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 124,489.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:33

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	9 งานทาสี					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	9 งานทาสี	226,383.24	1.2979	293,822.80	
รวมค่าก่อสร้าง				293,822.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 557.53 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 293,822.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	9 งานทาสี					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				293,822.80	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 557.53 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 293,822.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:34

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	10งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	15	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	10งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1,115,913.00	1.2979	1,448,343.48	
รวมค่าก่อสร้าง				1,448,343.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,748.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,448,343.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	10งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	15	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,448,343.48	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,748.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,448,343.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานระบบประปาและสุขาภิบาล					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	6	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	216,946.00	1.2979	281,574.21	
รวมค่าก่อสร้าง				281,574.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 534.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 281,574.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานระบบประปาและสุขาภิบาล					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	6	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				281,574.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 534.29 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 281,574.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:35

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานติดตั้งสุขภัณฑ์
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งสุขภัณฑ์	20,230.00	1.2979	26,256.51	
รวมค่าก่อสร้าง				26,256.51	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 49.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,256.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานติดตั้งสุขภัณฑ์					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	3	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				26,256.51	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 49.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,256.51 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ	126,748.00	1.2979	164,506.22	
รวมค่าก่อสร้าง				164,506.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 312.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 164,506.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	2	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				164,506.22	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 527.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 312.15 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 164,506.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:36

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะพระหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569					

กมล ศรีประภา

(กมล ศรีประภา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาภรณ์ สุวรรณ

(สุภาภรณ์ สุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชาติ สุขสงวน

(อภิชาติ สุขสงวน)

กรรมการกำหนดราคากลาง


กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:36

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

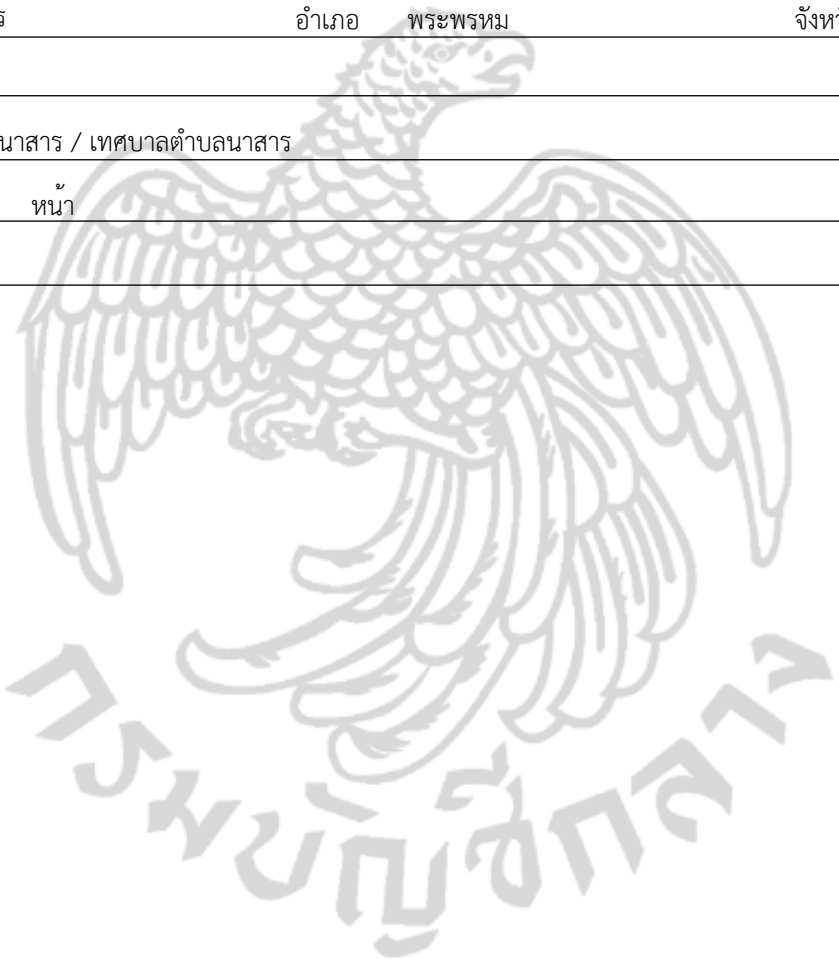

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

นาสาร

อำเภอ

พระพรหม

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

แบบ ปร. 2

ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำครุภัณฑ์			คำติดตั้ง			รวมคำครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		คำครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	คำติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน CDU/FCU-1-01 (15,000BTU) แบบติดตั้ง	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	
รวมคำครุภัณฑ์จัดซื้อ		83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
2	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน CDU/FCU-1-02 (18,000BTU) แบบติดผนัง	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	
3	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน CDU/FCU-1-03 (24,000BTU) แบบติดผนัง	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		483,700.00	0.00	483,700.00	0.00	0.00	0.00	483,700.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 2 จาก 7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

นาสาร

อำเภอ

พระพรหม

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

แบบ

ปร. 2

ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
4	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน CDU/FCU-1-04 (36,000BTU) แบบติดผนัง	375,200.00	0.00	375,200.00	0.00	0.00	0.00	375,200.00	
5	งานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	
6	ท่อน้ำยาแอร์ แบบม้วน ขนาด 5/8 นิ้ว	12,054.00	0.00	12,054.00	6,321.00	442.47	6,763.47	18,375.00	
7	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ความหนา 3/8 นิ้ว	6,174.00	0.00	6,174.00	3,234.00	226.38	3,460.38	9,408.00	
8	ฉนวนหุ้มท่อน้ำยา ความหนา 5/8 นิ้ว	7,056.00	0.00	7,056.00	3,234.00	226.38	3,460.38	10,290.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		520,784.00	0.00	520,784.00	12,789.00	895.23	13,684.23	533,573.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
9	กาวและอุปกรณ์เสริม	5,200.00	0.00	5,200.00	1,300.00	91.00	1,391.00	6,500.00	
10	ท่อน้ำทิ้งแอร์ (pvc8.5) ขนาด 3/4 นิ้ว	2,205.00	0.00	2,205.00	3,969.00	277.83	4,246.83	6,174.00	
11	ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง ความหนา 3/4 นิ้ว	5,292.00	0.00	5,292.00	4,704.00	329.28	5,033.28	9,996.00	
12	พัดลม โคมแบบติดผนัง 16 นิ้ว	27,040.00	0.00	27,040.00	8,640.00	604.80	9,244.80	35,680.00	
13	อุปกรณ์ยึดและงานไฟฟ้า	8,600.00	0.00	8,600.00	3,300.00	231.00	3,531.00	11,900.00	
14	กระดานไวท์บอร์ด แขนผนัง ชนิดมีแม่เหล็ก ขนาด 1.20 X 4.80 ,.	144,000.00	0.00	144,000.00	24,000.00	1,680.00	25,680.00	168,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		713,121.00	0.00	713,121.00	58,702.00	4,109.14	62,811.14	771,823.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 4 จาก 7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

นาสาร

อำเภอ

พระพรหม

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

แบบ

ปร. 2

ที่แนบ

มีจำนวน

2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
15	ท่อน้ำยาแอร์ แบบม้วน ขนาด 3/8 นิ้ว	7,203.00	0.00	7,203.00	6,321.00	442.47	6,763.47	13,524.00	
16	สวิตช์เปิดปิดสำหรับพัดลม	5,120.00	0.00	5,120.00	1,728.00	120.96	1,848.96	6,848.00	
17	ถังดับเพลิงชนิดสารเคมี (abc) 4.5 กก.	3,000.00	0.00	3,000.00	224.00	15.68	239.68	3,224.00	
18	ปั๊มสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 250 วัตต์	11,170.00	0.00	11,170.00	500.00	35.00	535.00	11,670.00	
19	ถังเก็บน้ำสแตนเลส 2,000 ลิตร	19,850.00	0.00	19,850.00	500.00	35.00	535.00	20,350.00	
20	ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 5,000ลิตร/วัน	46,240.00	0.00	46,240.00	5,600.00	392.00	5,992.00	51,840.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		805,704.00	0.00	805,704.00	73,575.00	5,150.25	78,725.25	879,279.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:25

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นาสาร อำเภอ พระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
21	ตู้ Rack19 นิ้ว 6 U พร้อมอุปกรณ์	3,400.00	0.00	3,400.00	500.00	35.00	535.00	3,900.00	
22	โทรทัศน์วงจรปิดภายใน (IP CCTV CAMERA DOME INDOOR TYPE)	123,390.00	0.00	123,390.00	0.00	0.00	0.00	123,390.00	
23	สายสัญญาณ utp cat 6	9,020.00	0.00	9,020.00	5,331.00	373.17	5,704.17	14,351.00	
24	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับแอร์	9,500.00	0.00	9,500.00	2,500.00	175.00	2,675.00	12,000.00	
25	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	4,050.00	0.00	4,050.00	1,000.00	70.00	1,070.00	5,050.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		955,064.00	0.00	955,064.00	82,906.00	5,803.42	88,709.42	1,037,970.00	

กมล ศรีประภา


18 กันยายน 2569 16:48:25

หน้า 6 จาก 7

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พะพระหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร				
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569				

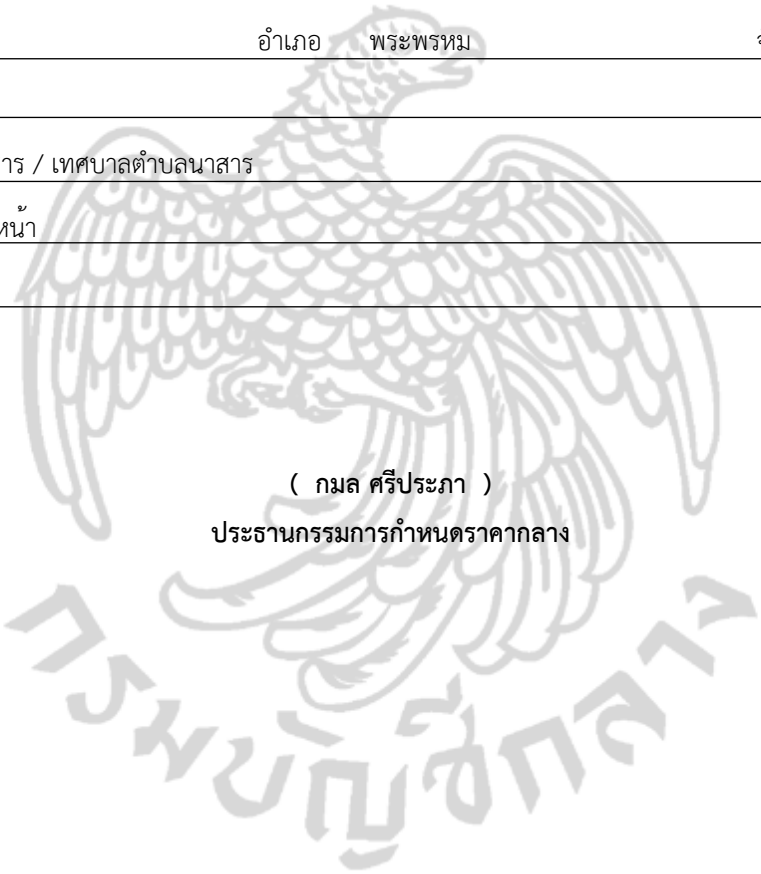

(สุภาภรณ์ สุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(กมล ศรีประภา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิชาติ สุขสงวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	18 กันยายน 2569					

กมล ศรีประภา
(กมล ศรีประภา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาภรณ์ สุวรรณ
(สุภาภรณ์ สุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชาติ สุขสงวน
(อภิชาติ สุขสงวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาศา ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาศา ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร		เทศบาลตำบลนาสาร			
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	15	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	1.งานปรับพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 127,051.58 บาท	127,051.58	
2	2.งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 2,167,225.55 บาท	2,167,225.55	
3	3.งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุหลังคา จำนวน 1.000 หลังละ 1,099,015.09 บาท	1,099,015.09	
4	4.งานผิวพื้น จำนวน 1.000 หลังละ 736,649.72 บาท	736,649.72	
5	5.งานผนังและผิวผนัง จำนวน 1.000 หลังละ 1,500,015.91 บาท	1,500,015.91	
6	6.งานฝ้าเพดาน จำนวน 1 หลังละ 353,905.06 บาท	353,905.06	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:42

หน้า 1 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาศา ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาศา ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาศา	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาศา เทศบาลตำบลนาศา					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	15	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
7	7งานประตูและหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1.000 หลังละ 578,993.19 บาท	578,993.19	
8	8งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1.000 หลังละ 124,489.37 บาท	124,489.37	
9	9 งานทาสี จำนวน 1.000 หลังละ 293,822.80 บาท	293,822.80	
10	10งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1.000 หลังละ 1,448,343.48 บาท	1,448,343.48	
11	งานระบบประปาและสุขาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 281,574.21 บาท	281,574.21	
12	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ จำนวน 1.000 หลังละ 26,256.51 บาท	26,256.51	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:42

หน้า 2 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาศา ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาศา ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาศา	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาศา เทศบาลตำบลนาศา					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	15	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	18 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
13	งานเบ็ดเตล็ดและอื่นๆ จำนวน 1.000 หลังละ 164,506.22 บาท	164,506.22	
14	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,037,970.00	
15	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	100,000.00	

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:42

หน้า 3 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นาสาร	อำเภอ	พระพรหม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลนาสาร เทศบาลตำบลนาสาร				
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	15	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		18 กันยายน 2569				

สรุป			
		ราคากลาง	10,039,818.69
	ราคากลาง (..... สิบล้านสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์		

กมล ศรีประภา

18 กันยายน 2569 16:48:42

หน้า 4 จาก 4

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นาสาร	อำเภอ พระพรหม	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลนาสาร / เทศบาลตำบลนาสาร		
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2569		

กมล ศรีประภา
(กมล ศรีประภา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาภรณ์ สุวรรณ
(สุภาภรณ์ สุวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชาติ สุขสงวน
(อภิชาติ สุขสงวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง